


ตะแกรงกันกลิ่นไม่ใช้น้ำ 2 นิ้ว HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ANTI-ODOR

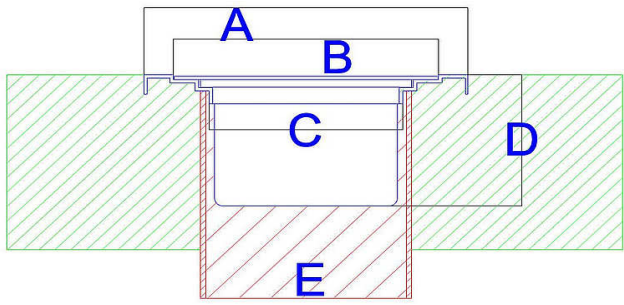

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
FD-20 (2")	R	S	A	95	75	55	40	2"

เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะแห้ง และกลิ่นจะย้อนออกมา ต้องคอยเติมน้ำ ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 คุณภาพสูง ระบายน้ำใหญ่ ระบายน้ำได้เร็วมาก ใช้สปริงสแตนเลสในการเปิดปิดกันด้วย ทำให้กันกลิ่นและแมลงได้เด็ดขาด โดยไม่ต้องอาศัยน้ำ สะอาดถูกสุขอนามัย เหมาะกับบ้าน คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ได้รับการออกแบบพิเศษให้ติดตั้งง่าย ถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวกถึงท่อระบายน้ำ โดยไม่ต้องเพิ่มท่อ CLEAN OUT และไม่ต้องใช้ P-TRAP

ตะแกรงกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ประกอบด้วย



กรอบฐานแบบเหลี่ยม



ถ้วยกันปิด(ไม่ใช้น้ำ)



ด้านล่างตะแกรงกันกลิ่น



ฝาเปิดขณะน้ำไหลผ่าน



กรอบฐานแบบกลม



ตะแกรงกรองละเอียด



ฝาตะแกรงลายดอก



ฝาตะแกรงลายเส้นตรง

วิธีติดตั้ง


- 1.ปรับระดับปลายท่อน้ำทิ้งให้กรอบตะแกรงสูงพอดีกับผิวกระเบื้องเมื่อติดตั้งเสร็จ
- 2.ใส่ปูนหรือกาวยาซีเมนต์หรือวัสดุยึดติดอื่นรอบท่อน้ำทิ้ง
- 3.ใส่กรอบลงในท่อน้ำทิ้ง เช็ดคราบปูนหรือวัสดุยึดติดที่ล้น
- 4.เมื่อปูนหรือวัสดุยึดติดแห้งแล้ว ใส่ถ้วยกันปิดลงไป
- 5.ใส่ตะแกรงกรองละเอียดลงไป
- 6.ใส่ฝาตะแกรงลงไป หมุนบิดฝา



คำแนะนำการใช้ตะแกรงกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN

ควรถอดล้างทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตัวฝาตะแกรง, กรอบ ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น ห้ามใช้ไขขัดทำความสะอาด

ตะแกรงกันกลิ่นไม่ใช้น้ำ 2,3,4 นิ้ว HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ANTI-ODOR

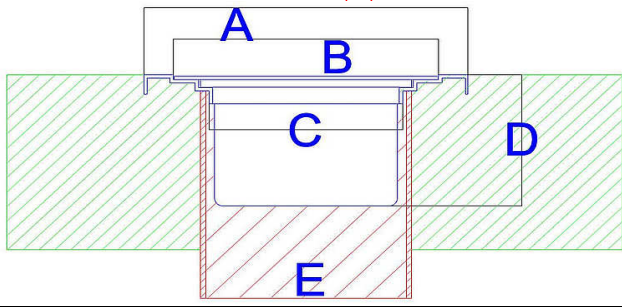

เป็นนวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะแห้ง และกลิ่นจะย้อนออกมา ต้องคอยเติมน้ำ ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 คุณภาพสูง ระบายน้ำใหญ่ ระบายน้ำได้เร็วมาก ใช้สแตนเลสในการเปิดปิดกันด้วย ทำให้กันกลิ่นและแมลงได้เด็ดขาด โดยไม่ต้องอาศัยน้ำ สะอาดถูกสุขอนามัย เหมาะกับบ้าน คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ได้รับการออกแบบพิเศษให้ติดตั้งง่าย ถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวกถึงท่อระบายน้ำ โดยไม่ต้องเพิ่มท่อ CLEAN OUT และไม่ต้องใช้ P-TRAP

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
FD-20 (2")	R	S	A	95	75	55	40	2"
FD-30 (3")	R	S	A	105	86	74	47	3"
FD-40 (4")	R	S	A	123	100	87	52	4"

ตะแกรงกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ประกอบด้วย



กรอบฐานแบบเหลี่ยม



ถ้วยกันปิด(ไม่ใช้น้ำ)



ด้านล่างตะแกรงกันกลิ่น



ฝาเปิดขณะน้ำไหลผ่าน



กรอบฐานแบบกลม



ตะแกรงกรองละเอียด



ฝาตะแกรงลายดอก



ฝาตะแกรงลายเส้นตรง

วิธีติดตั้ง

1. ปรับระดับปลายท่อน้ำทิ้งให้กรอบตะแกรงสูงพอดีกับผิวกระเบื้องเมื่อติดตั้งเสร็จ

2. ใส่ปูนหรือกาวซีเมนต์หรือวัสดุยึดติดอื่นรอบท่อน้ำทิ้ง

3. ใส่กรอบลงในท่อน้ำทิ้ง เช็ดคราบปูนหรือวัสดุยึดติดที่ล้น

4. เมื่อปูนหรือวัสดุยึดติดแห้งแล้ว ใส่ถ้วยกันปิดลงไป

5. ใส่ตะแกรงกรองละเอียดลงไป

6. ใส่ฝาตะแกรงลงไป หมุนบิดฝา




คำแนะนำการใช้ตะแกรงกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN

ควรถอดล้างทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตัวฝาตะแกรง, กรอบ ใช้ผ้าชุบน้ำทำความสะอาด

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น ห้ามใช้ไขขัดทำความสะอาด

เอชเอสเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686, 097-1563490 Email:2546hsj@gmail.com




ตะแกรงกันกลิ่นไม่ใช้น้ำ 6 นิ้ว HSJ AUTO-CLOSE STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN ANTI-ODOR

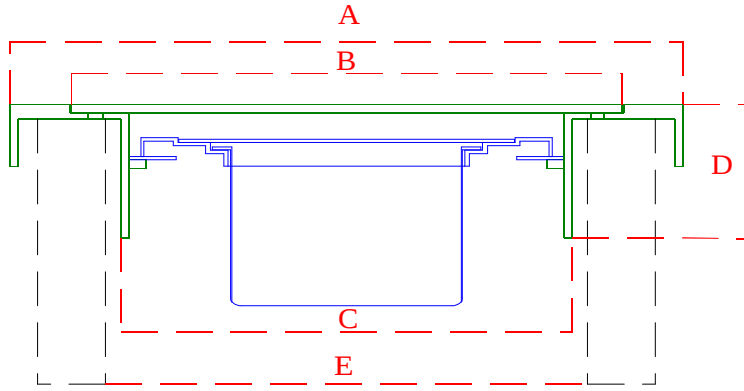

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
FD-60 (6")	R		A	200	164	134	44	6"




HSJ STAINLESS STEEL ODORLESS FLOOR DRAIN ตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น ท่อ 8", 10"

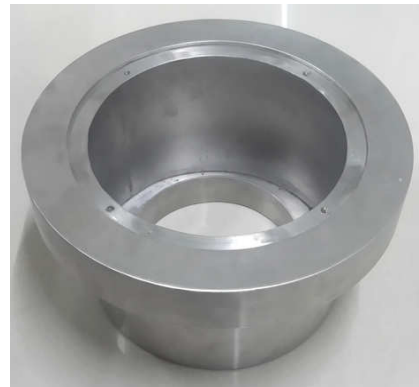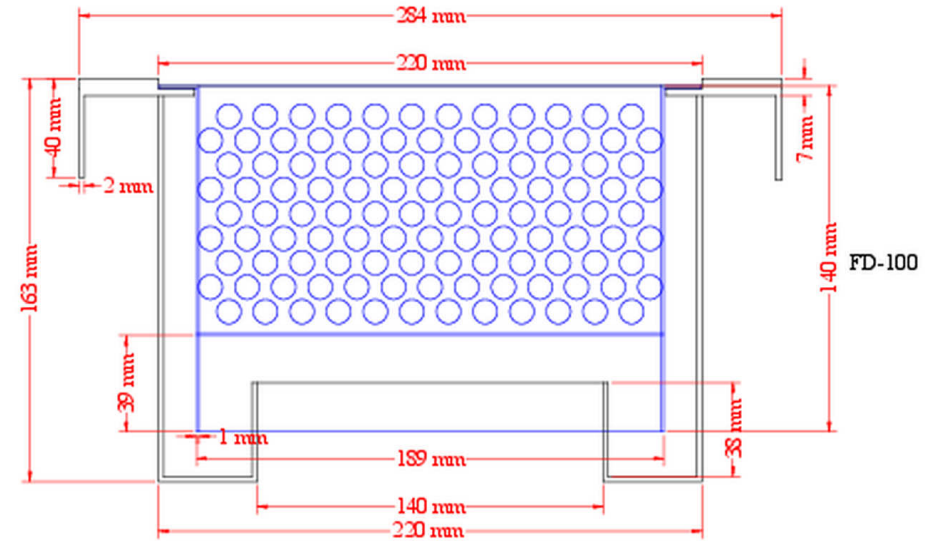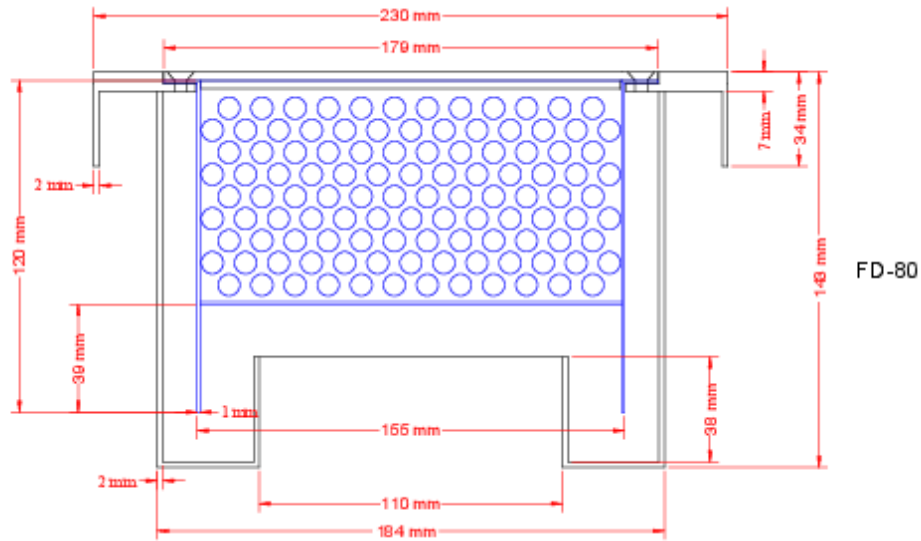


HSJ STAINLESS STEEL AREA DRAIN

ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

สำหรับขนาดท่อ 1.5", 2.5", 2", 3", 4"

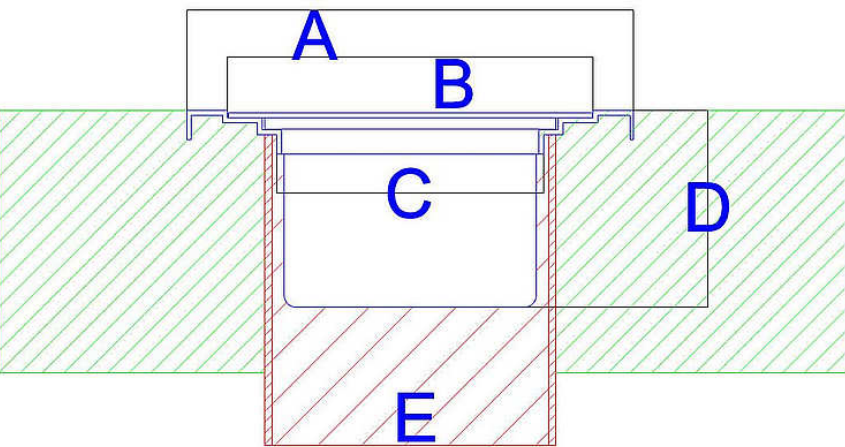

แบบกรอบเหลี่ยม

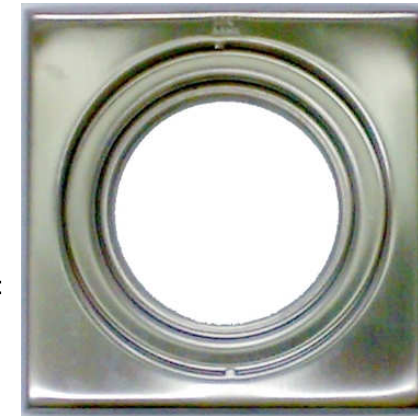

กรอบเหลี่ยม



ฝาลายเส้นตรง

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
AD-15 (1.5")	R	S		90	75	47	10	1.5"
AD-20 (2")	R	S		95	75	55	12	2"
AD-25 (2.5")	R	S		90	75	62	10	2.5"
AD-30 (3")	R	S		105	86	74	10	3"
AD-40 (4")	R	S		123	100	87	10	4"



แบบกรอบกลม




กรอบกลม



ฝาลายเส้นตรง

HSJ STAINLESS STEEL AREA DRAIN ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส สำหรับขนาดท่อ 6",8",10",12"

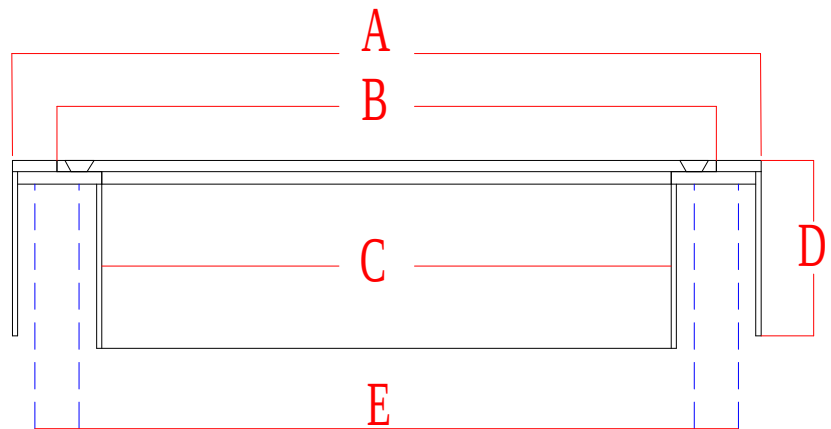


	กลม	เหลี่ยม	ก้นปัด	A	B	C	D	E(ท่อ)
AD-60 (6")	R			200	165	137	44	6"
AD-80 (8")	R			230	179	183	37	8"
AD-100 (10")	R			284	220	218	45	10"
AD-120 (12")	R			344	296	272	43	12"

AD-60



AD-80
AD-100
AD-120




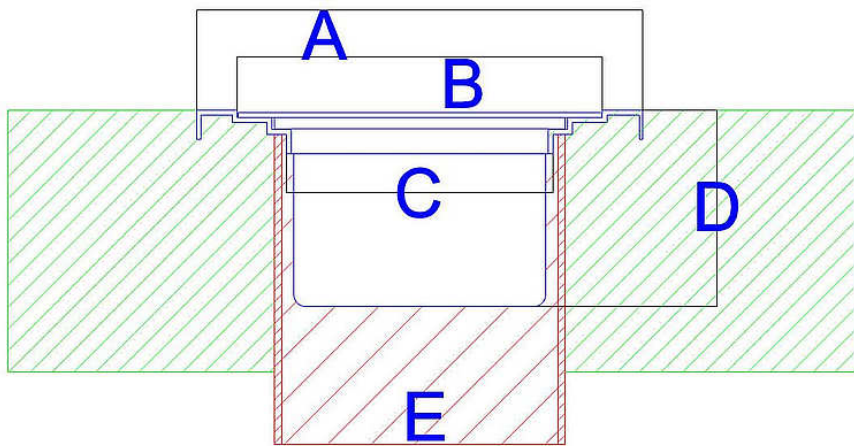

HSJ STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN CLEANOUT

ตะแกรงสแตนเลสผ่าช่องทำความสะอาดท่อ ขนาดท่อ 2", 3", 4"

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
FC-20 (2")	R	S		95	75	55	40	2"
FC-30 (3")	R	S		105	86	74	47	3"
FC-40 (4")	R	S		123	100	87	52	4"

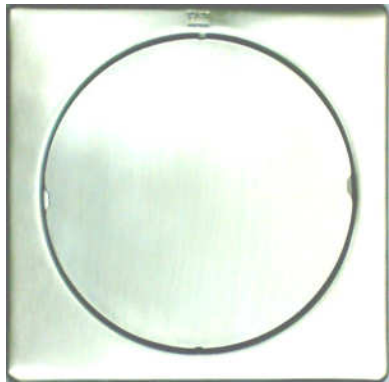

แบบกรอบเหลี่ยม

==



กรอบเหลี่ยม



ถ้วยด้านบน



ถ้วยด้านล่าง



ฝาตายเรียบ



แบบกรอบกลม

==



กรอบกลม




ถ้วยด้านบน



ถ้วยด้านล่าง



ฝาตายเรียบ

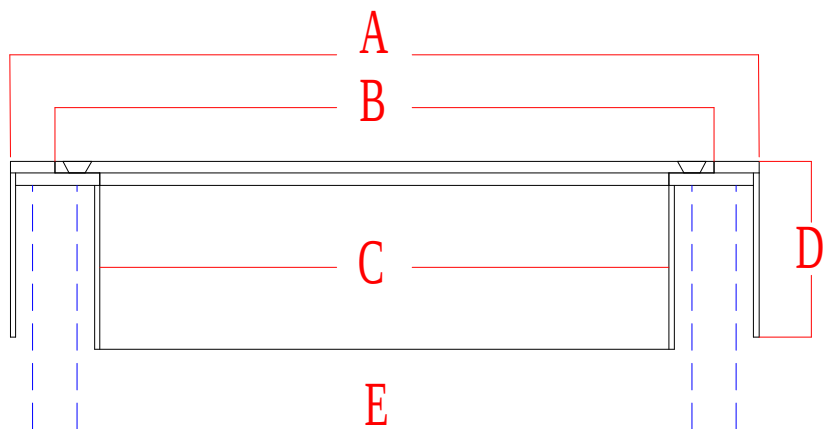

HSJ STAINLESS STEEL FLOOR DRAIN CLEANOUT

ตะแกรงสแตนเลสฝาช่องทำความสะอาดท่อ ขนาดท่อ 6",8",10",12"

	กลม	เหลี่ยม	กันปิด	A	B	C	D	E(ท่อ)
FC-60(6")	R			200	165	137	44	6"
FC-80(8")	R			230	200	183	37	8"
FC-100(10")	R			284	250	216	40	10"
FC-120(12")	R			338	298	258	40	12"



ขนาดท่อ 6 นิ้ว

==



กรอบกลม



ฝาลายเส้นตรง



ขนาดท่อ 8, 10 นิ้ว

==



กรอบกลม




ฝาลายเรียบ

HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN

ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส 304

ขนาดท่อ 1.5", 2.5", 2", 3", 4"

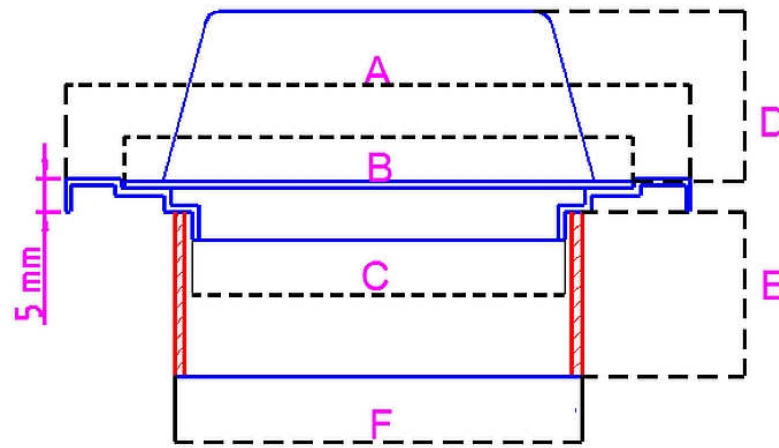

	กลม	เหลี่ยม	สตัด	A	B	C	D	E	F
RD-15-เตี้ย(1.5")	R	S		90	75	47	20		1.5"
RD-20-เตี้ย(2")	R	S	I	95	75	55	20	30	2"
RD-25-เตี้ย(2.5")	R	S		90	75	62	20		2.5"
RD-30-เตี้ย(3")	R	S	I	105	86	74	25	40	3"
RD-40-เตี้ย(4")	R	S	I	123	100	87	25	50	4"
RD-15-สูง(1.5")	R	S		90	75	47	50		1.5"
RD-20-สูง(2")	R	S	I	95	75	55	50	30	2"
RD-25-สูง(2.5")	R	S		90	75	62	50		2.5"
RD-30-สูง(3")	R	S	I	105	86	74	60	40	3"
RD-40-สูง(4")	R	S	I	123	100	87	65	50	4"



หัวน้ำฝนทรงเตี้ย

ทรงเตี้ยฐานเหลี่ยมตัน

ทรงเตี้ยฐานเหลี่ยมกลิก

ทรงเตี้ยฐานกลมตัน

ทรงเตี้ยฐานกลมกลิก




หัวน้ำฝนทรงสูง

ทรงสูงฐานเหลี่ยมตัน

ทรงสูงฐานเหลี่ยมกลิก

ทรงสูงฐานกลมตัน

ทรงสูงฐานกลมกลิก

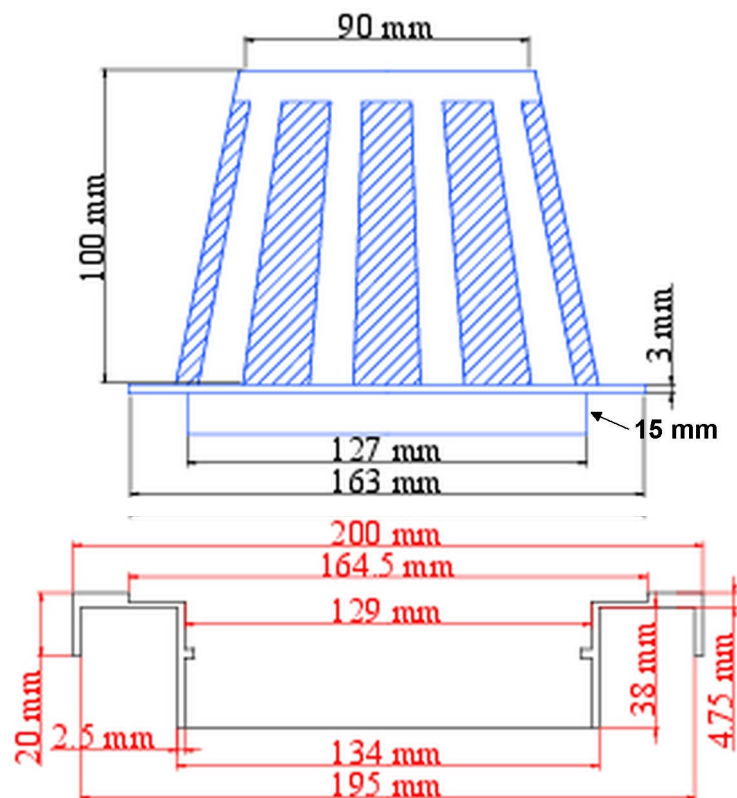

HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN


ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส 304 หล่อ สำหรับขนาดท่อ 6"




ขนาดท่อ 6 นิ้ว ฐานติดกับปูน

ฐานกลม

หัวน้ำฝน

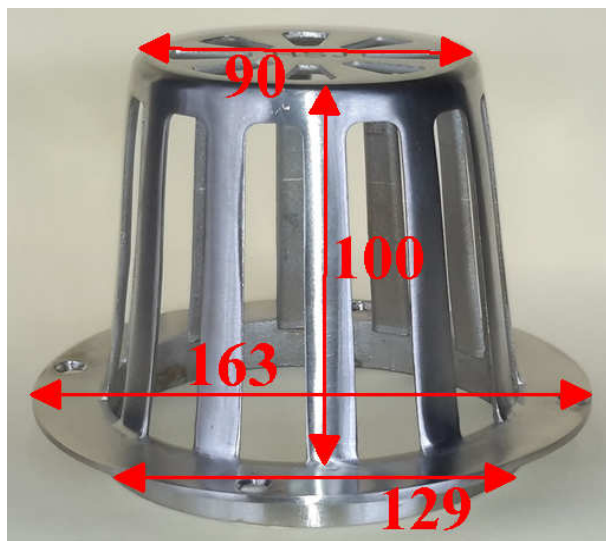

ขนาดท่อ 6 นิ้ว

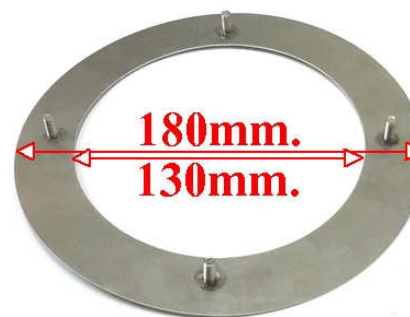


ฐานเชื่อมรางสแตนเลส




หัวน้ำฝน

HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN

ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส 304 หล่อสำหรับขนาดท่อ 8" และ 10"

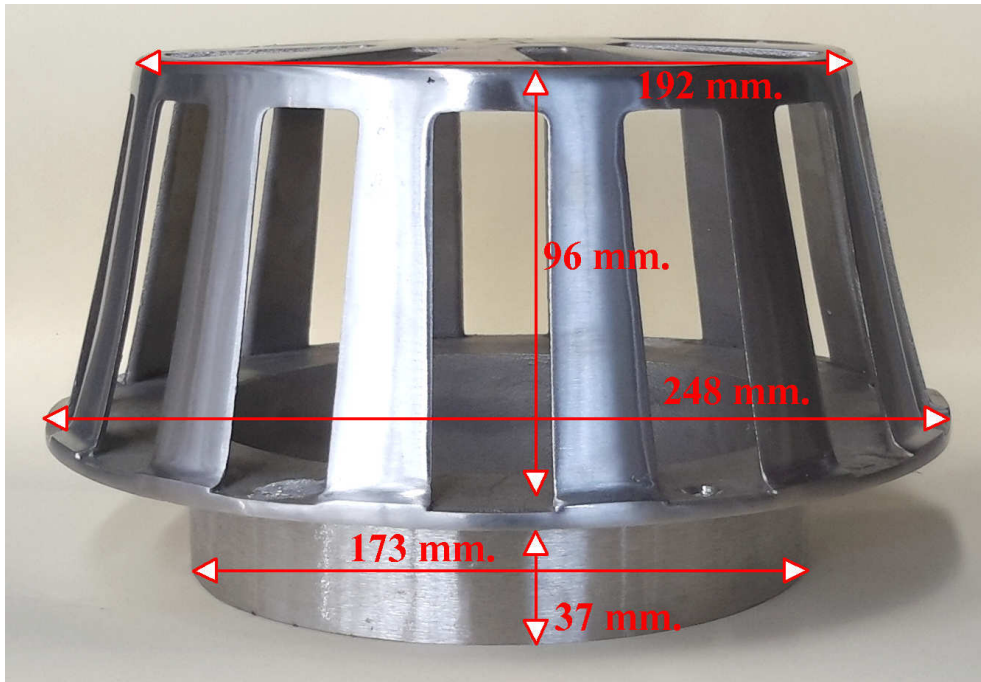

ขนาดท่อ 8 นิ้ว

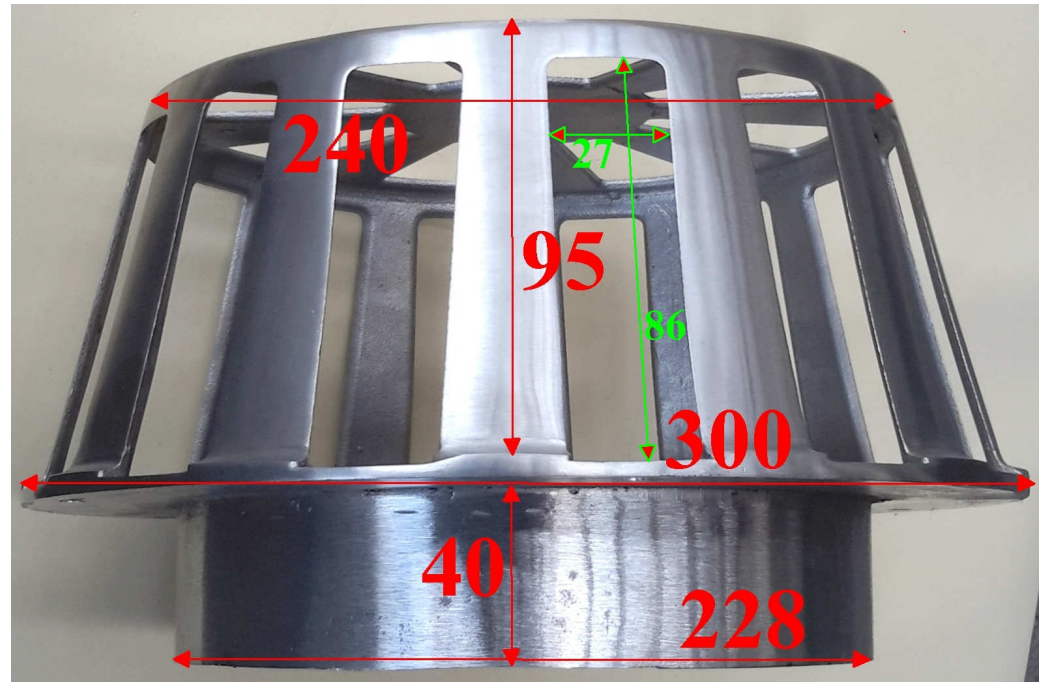


ขนาดท่อ 10 นิ้ว



HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN

ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส 304 สำหรับขนาดท่อ 12"


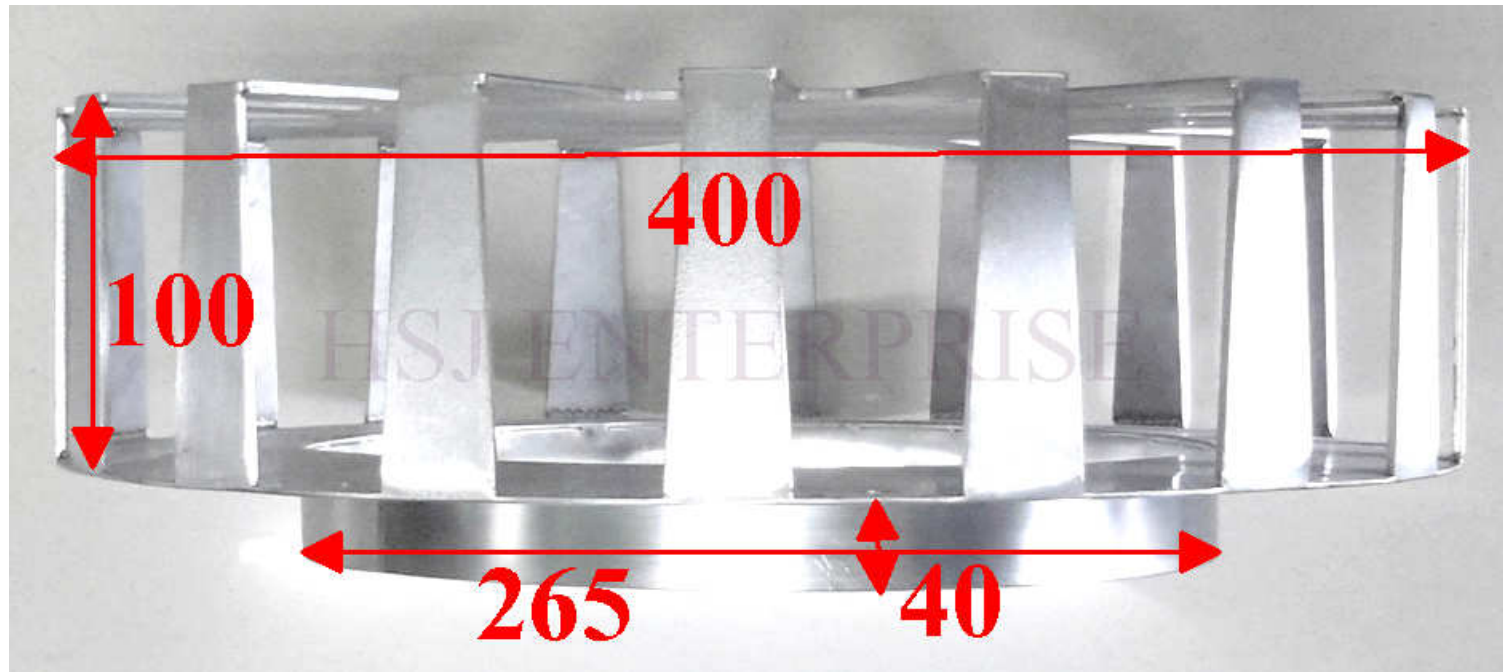


เอชเอสเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686 Email:2546hsj@gmail.com FB: hsjenterprise Line: hsjent

HSJ - RIFENG PIPE

ท่อน้ำร้อน, น้ำเย็น, แก๊ส, ร้อยสายไฟ

สะอาด สะดวก คู่คุ้มค่า คู่ควร ครอบครัวยุคคุณ

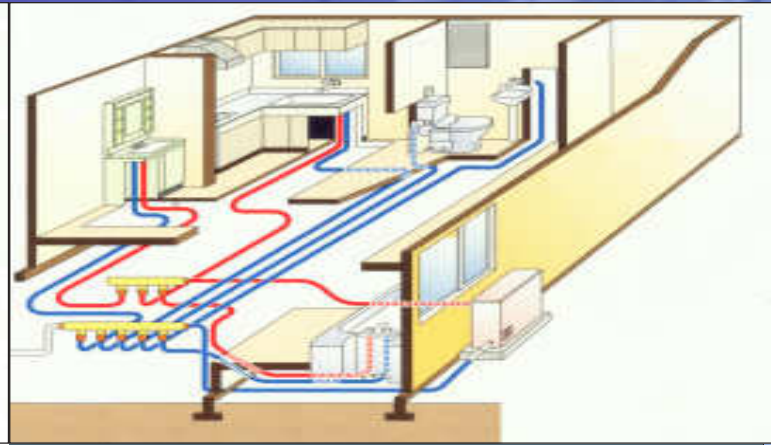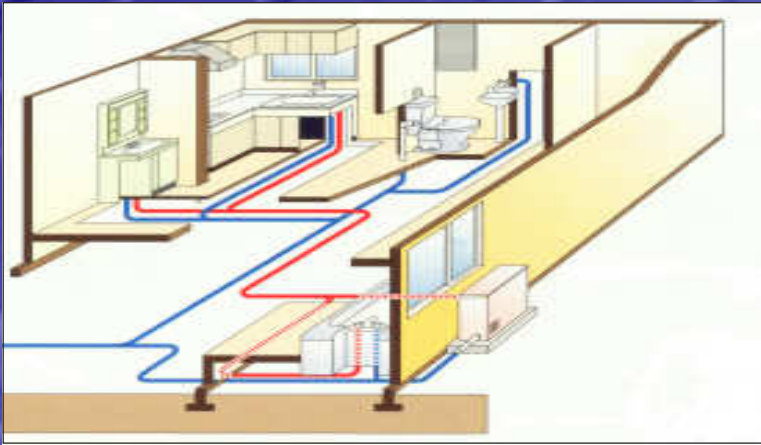

HSJ-RIFENG PIPE

ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเยอรมนี HSJ-RIFENG PIPE ได้รับการคิดค้นพัฒนา และผลิตเพื่อการใช้งานอย่างสะดวกประหยัดและปลอดภัยต่อทุกชีวิต ในบ้านคุณ ท่อ HSJ-RIFENG PIPE มาตรฐานคุณภาพสูง ผลิตโดยโรงงานใหญ่ทันสมัยในเขตอุตสาหกรรมชั้นนำของจีน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ประเทศเยอรมนี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก

Germany: DVGW, SKZ, TZW
USA: NSF, PPI, ASTM
UK: WRAS, BS
Spain: AENOR
Poland: PZH, INSTAL
Hungary: EMI
Czech: ITC
Slovak: SNAS




ภายในโรงงานผลิตที่ทันสมัย



STRUCTURE

ท่อ HSJ-RIFENG PIPE ประกอบด้วยท่อ 3 ชั้น แกนกลางเป็นท่ออลูมิเนียม ด้านในและนอกเป็นพลาสติก HDPE (Polyethylene) หรือ PEX (PE - Cross link พียูสังเคราะห์ ทนความร้อน) ยึดติดกันแน่น ด้วยกาวคุณภาพสูงไม่เป็นสนิม ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและสารพิษอันตรายตลอดอายุใช้งาน

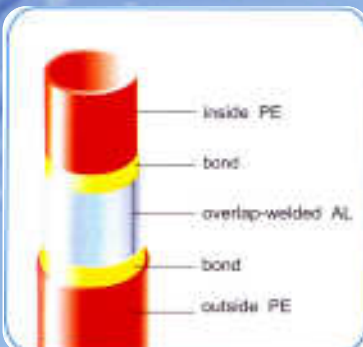

CLASSIFICATION


HSJ-RIFENG PIPE

ตามประเภทของการใช้งาน

1. PE/AL/PE สีขาว ทนอุณหภูมิ 60 องศา ใช้กับน้ำประปาหรือน้ำยาแอร์ แทนท่อ พีวีซี, ท่อแป๊ปเหล็ก หรือท่อทองแดง
2. PEX/AL/PEX สีส้ม ทนความร้อน 95 องศา ใช้กับน้ำร้อน, น้ำยาแอร์ แทนท่อทองแดง
3. PE/AL/PE สีเหลือง เป็นท่อแก๊สสูง คัดไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ภายในท่อ
4. PE/AL/PE สีขาวขุ่น เป็นท่อร้อยสายไฟ แทนท่อ conduit เป็นฉนวนไม่ลามไฟ

ข้อต่อคุณภาพสูง

มีทั้งแบบทองเหลืองและไนลอนไม่เป็นสนิม แบบตาไก่ทองเหลืองสวมล็อกแกนกลาง ออกแบบพิเศษเพื่อ HSJ-RIFENG PIPE ทนแรงดันได้สูง กันการรั่วซึมด้วยแหวนยางสังเคราะห์ EPDM ซึ่งทนสารเคมีและความร้อนได้กว่า 130 องศาต่อเนื่อง อายุการใช้งานยาวนาน สะดวกติดตั้งและถอดประกอบใหม่ได้ง่ายเพียงสวมข้อต่อกับ HSJ-RIFENG PIPE ขึ้นแป้นเกลียวให้แน่นด้วยประแจไม่ต้อง ตีแป้นเกลียวหรือทากาวเชื่อมแต่อย่างใด เพียงเท่านี้ ท่อ HSJ-RIFENG PIPE ก็พร้อมใช้งานได้ทันที





ADVANTAGES HSJ-RIFENG PIPE

รวมข้อดีของท่อเหล็กและท่อพลาสติกไว้ในหนึ่งเดียว คู่แข่งกว่าท่อทั่วไป ช่วยให้ติดตั้งง่ายขึ้น

1. **HSJ-RIFENG PIPE** ไม่เป็นสนิม เพราะประกอบด้วยพลาสติก PE และอลูมิเนียมซึ่งไม่เป็นสนิม ไม่เกิดตะกรัน จึงไม่ผุกร่อนและตีบตัน
2. **HSJ-RIFENG PIPE** ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง ชั้นในประกอบด้วย **PE (Polyethylene)** ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ ปราศจากสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
3. **HSJ-RIFENG PIPE** มีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี
4. **HSJ-RIFENG PIPE** แข็งแรงทนต่อแรงดันน้ำสูง เพราะโครงสร้างชั้นกลางประกอบด้วยโลหะ ข้อต่อทองเหลืองแบบสวมล็อกแกนกลาง จึงทนต่อแรงดันน้ำได้สูงกว่า ท่อน้ำพลาสติกทั่วไป
5. **HSJ-RIFENG PIPE** ติดตั้งใช้งานหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายกว่าท่อโลหะหรือท่อพลาสติกทั่วไป คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะท่อ **HSJ-RIFENG PIPE** สามารถตัดให้โค้งงอได้ตามต้องการด้วยมือคุณ การตัดต่อกับข้อต่อเกลียวก็ใช้เพียงเครื่องมือช่างธรรมดาไม่ต้องใช้กาต้มน้ำเกลียว และ ขากันสนิมใดๆทั้งสิ้น
6. **HSJ-RIFENG PIPE** มีน้ำหนักเบา ท่อเป็นม้วนมีความยาวมาก สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องต่อท่อเป็นระยะ จึงทำให้หมดปัญหา รั่วซึมตามข้อต่อ



APPROVAL

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

HSJ-RIFENG PIPE PE(X)-AL-PE(X)

ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- National Standard CJ/T 108-1999
- Germany: DVGW W542 W534
- United States: ASTM F1281, F1282, NSF
- U.K.: BS 7291 BS 6920
- ผ่านการทดสอบฉนวนไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงเลขที่ ทท.1187/2548
- ผ่านการทดสอบแรงดันที่กรมวิทยาศาสตร์บริการที่ วท.0307/10485
- ผ่านการทดสอบสารพิษที่กรมวิทยาศาสตร์บริการที่ วท.0307/7835



SETTING




ตัดง่ายไม่เป็นขุย ด้วยกรรไกรตัดท่อทั่วไป

ตัดโค้งงอได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย และไม่ติดตัวกลับ



ใช้ Reamer ขยายแต่งปลายท่อให้กลม



สอดท่อเข้ากับข้อต่อ ใช้ประแจขันแน่นเกลียว เข้ากับเกลียวข้อต่อให้สุด



เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ระหว่าง ท่อ **HSJ-RIFENG PAP PIPE** กับท่อทั่วไป

ข้อเปรียบเทียบ	HSJ-RIFENG PAP PIPE	ABS,PB,PE,PP, PP-R,PVC	ท่อเหล็ก
น้ำหนักท่อ	เบามาก	เบา	หนัก
การบรรจุหีบห่อ	ม้วนเป็นขด	ม้วนหรือเส้นตรง	เส้นตรง
การตัด	กรรไกรตัดท่อ	กรรไกรตัดท่อ	เลื่อยตัดเหล็ก
การเชื่อมต่อ	สวมล็อก	น้ำยา, ความร้อน	ตีปท่อขันเกลียว
วัสดุข้อต่อ	ทองเหลือง	พลาสติก	เหล็ก
ความแข็งแรง	สูง	ปานกลาง	สูงมาก
ความทนแรงดัน	สูง	ปานกลาง	สูงมาก
การติดตั้ง	ง่ายและไม่ติดกลับ	ได้แต่ติดกลับ	ไม่ได้
การติดตั้ง	ง่ายมาก	ง่าย	ยาก
การผุกร่อน	ยากมาก	ยากมาก	ง่าย
การแตก	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
การซึมของอากาศ	ไม่ได้	ซึมผ่านได้	ไม่ได้
กันการเกิดตะไคร่	ได้	ไม่ได้	ได้
ความสะอาด	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
มาตรฐานขนาด	สูง	ต่ำ	สูง
อายุการใช้งาน	นานกว่า 50 ปี	นาน	สั้น
ทนความร้อน	ดีมาก	ต่ำ	ดี



FITTING HSJ-RIFENG PIPE (มิลลิเมตร,mm.)

1216=1/2", 1620=5/8"

2025=3/4", 2632=1"

1216 12 คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน

16 คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

ข้อต่อ วาล์วและอุปกรณ์คุณภาพสูง มีทั้งวัสดุเป็นทองเหลืองและไนลอน(PA6)แบบประหยัด ระบบดาไกทองเหลืองสวมล็อกแกนกลาง กันรั่วซึมด้วยซีลยางสังเคราะห์ EPDM มีให้เลือกใช้หลายแบบเพื่อความสะดวก และประสิทธิภาพในการติดตั้ง



วาล์ว 2 ทางฉาก



HSJ-2110



HSJ-2111



HSJ-2112



HSJ-2113



HSJ-2114



HSJ-2115



HSJ-2116

วาล์วสองทาง



HSJ-3110



HSJ-3111



HSJ-3112



HSJ-3113



HSJ-3114

วาล์ววงฉาก



HSJ-4110



HSJ-4111



HSJ-4112



HSJ-4113



HSJ-4114



HSJ-4115



HSJ-4116



HSJ-1110 วาล์วเปลี่ยนทางน้ำ

ก๊อกรอเส้น ก๊อกรานาม



ก๊อกรอเส้น HSJ-5110



HSJ-5111



HSJ-5111-2



HSJ-5112



HSJ-5113



HSJ-5114

ก๊อกรอเส้นสองหัว ก๊อกรานามสองหัว



HSJ-6110



HSJ-6111



HSJ-6112



HSJ-6113



HSJ-6114

วาล์วสองหัว



HSJ-7110



HSJ-7111



HSJ-7112



HSJ-7113



HSJ-7114



HSJ-7115



HSJ-7116



HSJ-7117



ปลอกต่อสายยาง



กันตาย 21*50 มม.



ฝา 110



ฝา 111



ฝา 112



ฝา 113



ฝา 114



ฝา 115



ฝา 116



ฝา 117



ทองเหลืองรูปนกเกิด
สต๊อปวาล์ว ผ/ม
1/2" M*1/2" F



สต๊อปวาล์ว ผ/ผ
1/2" M*1/2" M



สต๊อปวาล์ว
เกลียวนอก 2 หัว
1/2" M*1/2" M*1/2" M

หัวชำระ **HSJ HAND SPRAYER**



หัวชำระ **HSJ HAND SPRAYER** ทำจากพลาสติกเอบีเอส (ABS) ชุบโครเมียม แข็งแรง ตกไม่แตกหัก รูปทรงหรูหราทันสมัย สวยงาม เฮอร์มันด์ไซน์ กระชับมือ **ปุ่มกดใหญ่ เปิดปิดได้แม่นยำ น้ำไม่หยด สายน้ำแรงแต่นุ่มนวล**



รุ่น B-30 สามารถล็อกก้านบีบเพื่อเปิด
น้ำไหลค้างได้



สายฝักบัว/สายชำระ **HSJ SHOWER HOSE**



สายสแตนเลส Stainless steel 304 แบบดับเบิ้ลล็อก ยึดได้(Extensible double lock)
ท่อภายในและแหวนยางทำจากยางสังเคราะห์ **EPDM ทนความร้อน(100 องศาเซลเซียส)**
ข้อต่อทองเหลืองอย่างหนา ชุบโครเมียม แกนข้อต่อ (Insert) ทองเหลือง **ทนความร้อน**
และแรงดันสูง 10 bar(145psi) ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว

สายมีความยาว 1.20 ม. ยึดได้ 1.50 ม. 1.50 ม.ยึดได้ 2 ม. และ 2 ม.ยึดได้ 3 ม.



สายพลาสติกพีวีซี(PVC)เสริมในล่อนัก ข้อต่อพลาสติกเอบีเอส(ABS) ขนาด 1/2"
ทนแรงดัน 10 บาร์ **สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรือยาวตามที่ต้องการ**

สายพลาสติกพีวีซี(PVC)เสริมในล่อนัก ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมียมขนาด 1/2"
ทนแรงดัน 10 บาร์ **สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรือยาวตามที่ต้องการ**



สายพลาสติกพีวีซี(PVC)ตีเงินเสริมในล่อนัก ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาด 1/2 นิ้ว ทนแรงดัน 10 บาร์ **สายมีความยาว 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.8 เมตร หรือ**
ยาวตามที่ต้องการ



สายน้ำร้อนสแตนเลสถัก 16 มิล HSJ stainless steel braid hose ท่อใหญ่



- 1.Gasket: **EPDM**
- 2.Insert: **Brass Core**
- 3.Ferrule: **Stainless Steel 304**
- 4.Inner tubing: **EPDM ID 12 mm.**
- 5.Jacket: **braided stainless steel 304 OD 16 mm.**(0.20mm.X8 LINES)
- 6.Fitting: **Stainless Steel 304 1/2"Fx1/2"F**



ใช้กับน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ทำจาก**สแตนเลส 304**หนา 0.20 มม.(ทั่วไปหนา 0.15-0.18 มม.) 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อภายใน) ลดการยืดขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทำให้ทนแรงดันได้มากกว่า **20 BAR(290PSI)** ใช้ได้ดีกับอาคารสูง ปะเก็นและท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ **EPDM** ปลอดภัยในการบริโภคและอุปโภค ทนความร้อนสูง (**100 องศาเซลเซียส**) ข้อต่อขนาด 1/2" นิ้ว ทำจาก**สแตนเลส 304** แกนข้อต่อทำจาก**ทองเหลือง** ปลอก**สแตนเลส 304** มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ **10 เซนติเมตร(4")** ถึง **100 เมตร**

สายน้ำเย็นสแตนเลสถัก 14 มิล HSJ stainless steel braid hose ท่อใหญ่



- 1.Gasket: **EPDM**
- 2.Part contacting water: **Brass**
- 3.Ferrule: **stainless steel 304**
- 4.Inner tubing: **NR ID 10 mm.**
- 5.Jacket: **braided stainless steel 304 OD 14mm.**(0.18mm.X8 LINES)
- 6.Fitting: **stainless steel 304 1/2"Fx1/2"F**



ใช้กับน้ำเย็น(อุณหภูมิปกติ) ทำจาก**สแตนเลส 304**หนา 0.18 มม. 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อภายใน) ลดการยืดขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทำให้ทนแรงดันได้มากกว่า **20 BAR(290PSI)** ใช้ได้ดีกับอาคารสูง ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์ **EPDM** ท่อภายในทำจากยางธรรมชาติ(NR) ปลอดภัยในการบริโภคและอุปโภค ข้อต่อขนาด 1/2" นิ้ว ทำจาก**สแตนเลส 304** แกนข้อต่อ(Insert) ทำจาก**ทองเหลือง** ปลอกทำจาก **สแตนเลส 304** มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ **10 เซนติเมตร(4")** ถึง **100 เมตร**

เอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686 Email:2546hsj@gmail.com, Line:hsjent

สายน้ำคัสเตนเลสถัก 12 มิลและ 22 มิล HSJ stainless steel braid hose



1.Gasket: EPDM

2.Insert: Brass Core

3.Ferrule: stainless steel 304

4.Inner tubing: EPDM ID 8 mm., 18 mm. 5.Jacket: braided stainless steel 304 OD12mm.(wire 0.18mm.) OD22mm.(wire 0.20mm)

6.Fitting: stainless steel 304 size 1/2"Fx1/2"F, 1/2"Fx3/8"F, Brass Nickeled plate 3/8"Fx3/8"F, ข้อต่อเกลียวใน 1/2" สแตนเลส

Fitting: stainless steel 304 size 3/4"Fx3/4"F ข้อต่อเกลียวใน 3/4" สแตนเลส

ใช้กับน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ทำจากลวดสแตนเลส 304 หนา 8 เส้น ถักทอแน่น(ไม่เห็นท่อภายใน) ลดการยืดขยายตัว(สาเหตุของท่อแตก) ทำให้ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ได้ดีกับอาคารสูง ปะเก็นและท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ปลอดภัยในการบริโภคและอุปโภค ทนความร้อนสูง (100 องศาเซลเซียส) ข้อต่อเกลียวในและข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ้วและ 3/4 นิ้ว ทำจากสแตนเลส 304 ข้อต่อเกลียวในขนาด 3/8 นิ้วทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล แกนข้อต่อทำจากทองเหลือง ปลอกสแตนเลส 304 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4") ถึง 100 เมตร

สายน้ำคัสเตนเลสถัก HSJ stainless steel mix faucet braid hose



1.Gasket: EPDM

2.Insert: Brass Core

3.Ferrule: stainless steel 304

4.Inner tubing: EPDM ID 8 mm.

5.Jacket: braided stainless steel 304 OD 12 mm.(0.18mm.x8 LINES)

6.Fitting: 1/2" F stainless steel 304, 3/8" F Brass nickeled plate, 10 mm. M Brass nickeled plate

สะดวกในการติดตั้ง ใช้กับก๊อกแบบผสม ทำจากลวดสแตนเลส 304 หนา 0.18 มม. 8 เส้น ถักทอแน่น (ไม่เห็นท่อภายใน) ลดการยืดขยายตัว (สาเหตุของท่อแตก) ทนแรงดันได้มากกว่า 20 BAR(290PSI) ใช้ได้ดีกับอาคารสูง ปะเก็นและท่อภายในทำจากยางสังเคราะห์ EPDM ปลอดภัยในการบริโภคและอุปโภค ทนความร้อนสูง (100 องศาเซลเซียส) ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว ทำจากสแตนเลส 304 ขนาด 3/8 นิ้วทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล แกนข้อต่อทำจากทองเหลือง ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 10 มิล ยาว 65 มิลทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิล ปลอกทำจาก สแตนเลส 304 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4") ถึง 100 เมตร

เอชเอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686 Email:2546hsj@gmail.com, Line:hsjent

สายน้ำเย็นพีวีซีในล่อนถักข้อต่อเอบีเอส HSJ PVC Nylon braid hose ABS fittings



- 1.Gasket: **NR**
- 2.Insert: **PP Core**
- 3.Ferrule: **stainless steel 304**
- 4.Inner tubing: **PVC ID 8 mm.**
- 5.Jacket: **PVC Nylon braided OD 14 mm.**
- 6.Fitting: **1/2" F ABS**

สายน้ำดีใช้น้ำเย็น พีวีซีในล่อนถัก HSJ PVC (4.)Nylon Braid ID 8.5 mm. OD 14 mm. เส้นใยในล่อน ถักทอเพื่อลดการยืดตัวของท่อ ข้อต่อเกลียวในขนาด 1/2"นี้วัสดุ **ABS** ปลอกทำจาก **stainless steel 304** แกนข้อต่อวัสดุพลาสติก **PP** ปะเก็นทำจากยาง **NR(ยางธรรมชาติ)** ใช้กับการอุปโภคเท่านั้น ใช้น้ำอุณหภูมิ -5°C~+40°C ทนต่อการดูดซับ, น้ำมัน, กรด, ด่าง ทนแรงดัน **10 BAR (145PSI)** เหมาะกับบ้านเรือนทั่วไป มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร(4 นิ้ว) ถึง 50 เมตร

สายน้ำเย็น พีวีซีในล่อนถักข้อต่อสแตนเลส HSJ PVC Nylon braid hose SS fittings



- 1.Gasket: **EPDM**
- 2.Insert: **Brass Core**
- 3.Ferrule: **stainless steel 304**
- 4.Inner tubing: **PVC ID 8 mm.**
- 5.Jacket: **PVC Nylon braided Nylon, Two layer Silver PVC Nylon braided OD 14 mm.**
- 6.Fitting: **1/2" F stainless steel 304, 3/8" F Brass nickle plate**



สายน้ำดีใช้น้ำเย็น พีวีซีในล่อนถัก, ซิลเวอร์พีวีซีในล่อนถัก ข้อต่อสแตนเลส HSJ PVC Nylon Braid ID 8 mm. OD 14 mm. เส้นใยในล่อนถักทอเพื่อลดการยืดตัวของท่อ ข้อต่อเกลียวใน 1/2"นี้วัสดุ **Stainless steel 304** ปลอกทำจาก **stainless steel 304** แกนข้อต่อวัสดุ **ทองเหลือง** ปะเก็นทำจากยางสังเคราะห์ **EPDM** ใช้เพื่อการอุปโภคเท่านั้น ใช้น้ำอุณหภูมิ -5°C~+40°C ทนต่อการดูดซับ, น้ำมัน, กรด, ด่าง ทนแรงดันได้มากกว่า **10 BAR (145PSI)** ใช้ได้ดีกับโรงงาน, อาคารสูง มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ถึง 50 เมตร

สะดืออ่างล้างหน้า HSJ WASH BASIN DRAIN ขนาดเกลียว 1.1/4"



สะดืออ่างล้างหน้า HSJ FLIP LID WASH BASIN DRAIN ฝาพลิกเปิดปิดรอบตัว ป้องกันฝาสูดทราย ระบายน้ำกว้าง ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม เป็นเกลียวล็อกขนาดใหญ่อย่างหนาแข็งแรง ชันล็อกได้ สะดวก มีแบบมีรูน้ำล้นและไม่มีรูน้ำล้น

สะดืออ่างล้างหน้า HSJ POP-UP WASH BASIN DRAIN ฝากดเปิดปิด ระบายน้ำรวดเร็ว ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม เป็นเกลียวล็อกขนาดใหญ่อย่างหนาแข็งแรง ชันล็อกได้สะดวก มีแบบมีรูน้ำล้นและไม่มีรูน้ำล้น ขนาดเกลียว 1.1/4"

ท่อน้ำทิ้ง HSJ STAINLESS STEEL BASIN DRAIN, SINK DRAIN



ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า HSJ STAINLESS STEEL BASIN DRAIN ยาวและตัดโค้งงอตามความต้องการ ท่อทำจากสแตนเลส 304 ขนาด 1.1/4" ข้อต่อทองเหลืองชุบนิเกิลขนาด 1.1/4" ชันเข้ากับสะดืออ่างล้างหน้า ได้สะดวกไม่ต้องใช้เครื่องมือ พร้อมยางอุดข้อต่อท่อพีวีซีขนาด 1.1/4" หรือ 1.1/2" (ให้เลือกใช้) **ไม่ต้องใช้ปูนหรือซิลิโคนอุด สะดวก ไม่เลอะเทอะ ฝักันอายุทำจากสแตนเลสดูเรียบร้อยสวยงาม ท่อน้ำทิ้งติดตั้งและถอดล้างได้สะดวก**

ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน HSJ STAINLESS STEEL SINK DRAIN ยาวและตัดโค้งงอได้ตามความต้องการท่อทำจากสแตนเลส 304 ขนาด 1.1/2" ข้อต่อสแตนเลส 304 ขนาด 1.1/2" ชันเข้ากับสะดืออ่างล้างจานได้สะดวกไม่ต้องใช้เครื่องมือ พร้อมยางอุดท่อ PVC ขนาด 2" **ไม่ต้องใช้ปูนหรือซิลิโคนอุด สะดวก ไม่เลอะเทอะ ท่อน้ำทิ้งติดตั้งและถอดล้างได้สะดวก**



กันอายุสแตนเลสอ่างล้างหน้า
ID32.OD70.H11mm.



ยางอุดข้อต่อ
อ่างล้างหน้า 1.1/2"



ยางอุดข้อต่ออ่างล้างหน้า 1.1/2"
ยางอุดท่ออ่างล้างจาน 2"



เป็นเกลียวทองเหลือง 1.1/4"
เป็นเกลียวสแตนเลส 1.1/2"



อแดปเตอร์ พลาสติก ABS
1.1/4M*1.1/2F



อแดปเตอร์สแตนเลส 304
1.1/4M*1.1/2F

ท่อสแตนเลสยี่ห้อ **HSJ STAINLESS STEEL**


CORRUGATED HOSE

ใช้เป็นท่อน้ำร้อน น้ำเย็น สตรีม แก๊ส น้ำยาแอร์ ท่อน้ำทิ้ง


วัสดุท่อเป็นสแตนเลส **304 (SUS304)** ตัดโค้งงอได้ด้วยมือ

วัสดุข้อต่อเป็นสแตนเลส 304 เกลียว **BSP** แหวนซีตสแตนเลส โอริง **EPDM, PTFE**

ทนความร้อน(กว่า **100 องศาเซลเซียส**)และแรงดันได้สูง **217psi** ติดตั้งง่าย สะดวกแม้ในที่แคบ



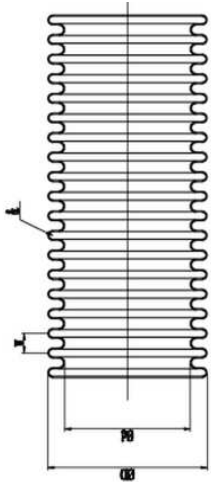



Size (Nut)	Material	Inner Diameter d(mm)	Outer Diameter D(mm)	Pitch Distance W(mm)	Thickness δ(mm)
DN6(1/4")	304	6.1±0.25	9.4±0.25	2±0.25	0.15
DN8(5/16")	304	8.6±0.25	12.2±0.25	2.4±0.25	0.15
DN10(3/8")	304	10.1±0.25	14.2±0.25	2.6±0.25	0.15
DN12(1/2")	304	12.0±0.25	16.8±0.25	3.2±0.25	0.18
DN16(3/4")	304	16.3±0.25	21.8±0.25	3.6±0.25	0.18
DN20(1")	304	20.2±0.25	26.8±0.25	3.8±0.25	0.18
DN25(1 1/4")	304	25.7±0.30	32.5±0.30	3.8±0.30	0.20
DN32(1 1/2")	304	34.4±0.30	41.7±0.30	3.8±0.30	0.22
DN40(2")	304	39.5±0.30	48.8±0.30	5.3±0.30	0.25
DN50(2 1/2")	304	50.5±0.50	60.5±0.50	5.3±0.50	0.25

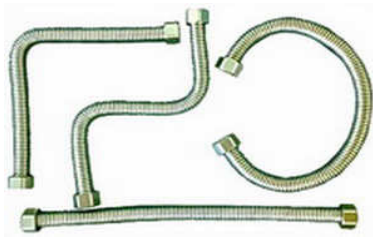

ที่ยึดหัวแบบตอก

ที่ยึดหัวแบบกระแทก

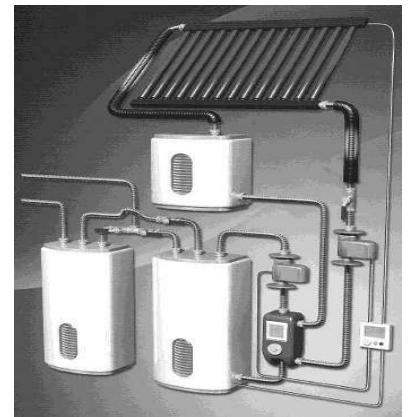

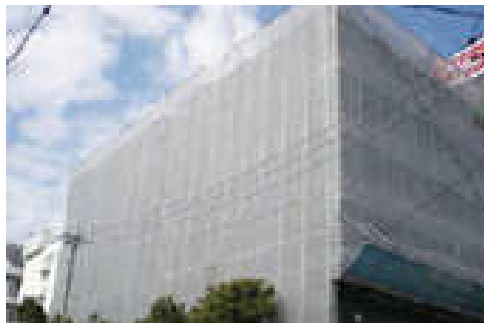

ผ้าใบตาข่ายพีวีซีกันฝุ่นคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET

ผ้าใบกันฝุ่น,ตาข่ายกันฝุ่น,ผ้าใบก่อสร้างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้าง ที่ช่วยป้องกันสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ กระเด็นออกนอกบริเวณการก่อสร้างทำให้เกิดอันตรายแก่คนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งยังสามารถป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ และยัง สามารถช่วยลดแรงลมในพื้นที่ทำงาน แต่ไม่ด้านลมเนื่องจากมีรูระบายอากาศจึงทำให้นั่งร้านไม่ลั่น ผ้าใบกันฝุ่น,ตาข่ายกันฝุ่น,ผ้าใบก่อสร้างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF ใช้ทำหลังคาโรงรถ ม่านบังแดดได้ดี

ผ้าใบกันฝุ่น,ตาข่ายกันฝุ่น,ผ้าใบก่อสร้างคลุมตึก HSJ PVC FIREPROOF MESH SHEET ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เหนียวทนทาน **เคลือบด้วยพีวีซีทำให้ไม่ลามไฟ** ขนาดมาตรฐานกว้าง 1.8 เมตร ยาว 5.1 เมตร ตาไก่ทุกกระยะ 30 เซนติเมตร เย็บพับริมเสริมเชือกรอบพื้น และแบบม้วนสีเทาเข้ม กว้าง 1.88 เมตร ยาว 50, 100 เมตร และเชือกผูกยาว 60 เซนติเมตร ผ้าใบคลุมตึกมี 5 ความหนา

เส้นด้าย 250D ความถี่ตาข่าย 24*24 ต่อตารางนิ้ว น้ำหนัก 130 กรัมต่อตารางเมตร (เทา,ฟ้า)

เส้นด้าย 420D ความถี่ตาข่าย 16*15 ต่อตารางนิ้ว น้ำหนัก 170 กรัมต่อตารางเมตร (เทา)

เส้นด้าย 1000D ความถี่ตาข่าย 14*14 ต่อตารางนิ้ว น้ำหนัก 270 กรัมต่อตารางเมตร (เทา,ฟ้า,น้ำเงิน,เขียว)

เส้นด้าย 1500D ความถี่ตาข่าย 11*11 ต่อตารางนิ้ว น้ำหนัก 370 กรัมต่อตารางเมตร (เทา)

เส้นด้าย 1700D ความถี่ตาข่าย 11*11 ต่อตารางนิ้ว น้ำหนัก 450 กรัมต่อตารางเมตร (เทา)

มีหลายสี สีขาว,เทาอ่อน,เทาเข้ม(เป็นสีมาตรฐาน),ดำ,ฟ้า,เขียว,ส้ม,เหลืองนวล สีอื่นต้องซื้ออย่างน้อย 2,000 ฟืน เชือก PP ผูก Mesh sheet



คุณสมบัติ น้ำหนักเบา คืบตัวได้ดี ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก กันฝุ่นกันลมกันเศษขยะได้ดี แสงผ่านได้ดี ช่วยให้บริเวณก่อสร้างมีแสงสว่างเพียงพอ มีรูพรุน ลมผ่านได้ช่วยระบายอากาศ ทำให้นั่งร้านไม่ร้อนอบอ้าว แต่ยังสามารถกันฝุ่นละอองได้ดี ไม่ด้านลม จึงทำให้นั่งร้านไม่ลั่น ไม่ดูดซึมน้ำและสารเคมี ไม่ลามไฟ ป้องกันแสงแดดและ UV ไม่กรอบแตก สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้ แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

ใช้จึงทางสำหรับป้องกันเศษวัสดุ ฝุ่นละออง ลม และแสงแดด ใช้คลุมตึกอาคารขณะก่อสร้าง ใช้ทำหลังคาโรงจอดรถ ทำม่านบังแดด ทำผ้าคลุมสระว่ายน้ำ ใช้ได้กับงานตกแต่งและงานก่อสร้างทุกชนิด

เอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686 Email:2546hsj@gmail.com, Line:hsjent

แท็งก์น้ำผ้าใบ HSJ FABRIC WATER TANK

แท็งก์น้ำผ้าใบ (HSJ FABRIC WATER TANK) มี 3 แบบ ONION TANK, PILLOW TANK, RECTANGLE TANK ใช้เก็บกักสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ติดตั้งง่ายสามารถพับเก็บได้ น้ำหนักเบา ขนเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้ขนย้ายของเหลวต่างๆ ได้ดี ทนสารเคมี กรด ด่าง ช่วยแก้ปัญหาการนำแท็งก์น้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ ปัญหานำแท็งก์น้ำติดตั้งบนอาคาร สามารถติดตั้งได้หลังคาบ้านเรือนได้ มีความแข็งแรงสูง ความต้านทานความดันที่ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพอากาศ, ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดี ป้องกันรังสียูวี, ป้องกันการรั่วไหล, ป้องกันการปนเปื้อน และต้านทานกรดด่าง ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ น้ำหนักเบา สะดวกที่จะกางใช้งานขนย้าย วัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี อายุการใช้งาน 6-8 ปี ความจุ: 500 ลิตร ถึง 100,000 ลิตร

แท็งก์น้ำฝนผ้าใบ (HSJ RAIN WATER FABRIC TANK) รองรับเก็บกักน้ำฝนหรือสำรองน้ำทั่วไป ติดตั้งง่ายสามารถพับเก็บได้ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก วัสดุผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี อายุการใช้งาน 6-8 ปี มีความแข็งแรงสูง ทนต่อสภาพอากาศ ด้านทานการกัดกร่อนได้ดี ป้องกันรังสียูวี ป้องกันการรั่วไหล ป้องกันการปนเปื้อน ความจุ: 100 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร



HSJ RAINWATER PVC FABRIC TANK					
	Model	Capacity	Thick	Size	Colour
	HSJ-WB-100	100L	500D PVC Tarpaulin	40cmx78cm	Green
	HSJ-WB-160	160L		50cmx88cm	Green
	HSJ-WB-200	200L		60cmx68cm	
	HSJ-WB-250	250L		60cmx88cm	
	HSJ-WB-500	500L		80cmx98cm	
	HSJ-WB-750	750L		98cmx1m	
	HSJ-WB-1000	1000L		1mx1.25m	

1.Material: 500D PVC Tarpaulin fabric, UV-resistant coating, Anticorrosion

2. Accessories: PVC support stands x5pcs, ABS outlet valve x1pcs, Water tap x1pcs, spout filter x1pcs, corrugated hose x1pcs.

HSJ ONION SHAPED PVC FABRIC WATER TANK					
	Model	Capacity	Thick	Size B Dia*U Dia*H	About
	HSJ-OT-500	500L	0.7mm	1.25*0.9*0.6m	8kgs
	HSJ-OT-1000	1000L	0.7mm	1.5*1.0*0.8m	11kgs
	HSJ-OT-2000	2000L	0.7mm	1.9*1.3*1.0m	15kgs
	HSJ-OT-3000	3000L	0.7mm	2.3*1.6*1.0m	21kgs
	HSJ-OT-5000	5000L	0.7mm	2.9*2.2*1.0m	26kgs
	HSJ-OT-10000	10000L	0.9mm	3.6*2.9*1.2m	50kgs

Standard Accessories: onion tank:1*2 inch vavle.

HSJ PILLOW SHAPED PVC FABRIC WATER TANK					
	Model	Capacity	Thick	Size L*W	About
	HSJ-PT-500	500L	0.7mm	1.7*0.85*0.35m	7kgs
	HSJ-PT-1000	1000L	0.7mm	2.0*1.3*0.40m	9kgs
	HSJ-PT-2000	2000L	0.7mm	2.3*1.8*0.50m	12kgs
	HSJ-PT-3000	3000L	0.7mm	2.8*1.8*0.60m	16kgs
	HSJ-PT-5000	5000L	0.7mm	2.8*2.8*0.65m	20kgs
	HSJ-PT-7000	7000L	0.7mm	3.6*2.8*0.70m	25kgs
	HSJ-PT-10000	10000L	0.9mm	3.85*3.85*0.68m	32kgs
	HSJ-PT-20000	20000L	0.9mm	6.0*4.2*0.80m	54kgs

Below 7000L pillow tank :1x1.5" inch inlet ,1x2"inch ball valve outlet Below

10000L-Up pillow tank :1x2"inch inlet,1x2"inch ball valve outlet,1x automatic airvent 1x2"quick coupling

HSJ RECTANGLE SHAPED PVC FABRIC WATER TANK					
	Model	Capacity	Thick	Size L*W	About
	HSJ-RT-670	670L	0.9mm	1.5*0.90*0.50m	Dark Blue
	HSJ-RT-1000	1000L	0.9mm	1.50*1.20*0.60m	Dark Blue
	HSJ-RT-2100	2100L	0.9mm	2.0*1.0*0.70m	Dark Blue

HSJ บอลวาล์ว วาล์วแก๊ส ทองเหลืองชุบนิกเกิล



บอลวาล์วด้ามยาว

1/2", 3/4", 1"



เช็ควาล์วลิ้น

1/2", 3/4", 1"



วาล์วแก๊ส

เกลียวนอก

1/2" M*10mm.



บอลวาล์วด้ามที

1/2", 3/4"



เช็ควาล์วสปริง

1/2", 3/4", 1"



เกลียวใน

1/2" F*10mm.



บอลวาล์ว ผ/ม ด้ามที

1/2" M*1/2" F

3/4" M*1/2" F

3/4" M*3/4" F



สแตนเนอร์

1/2", 3/4", 1"



งอเกลียวนอก

1/2" M*10mm.



บอลวาล์วเกลียวนอก ด้ามที

1/2" M*1/2" M

1/2" M*3/4" M

3/4" M*3/4" M



วาล์วยูเนียนงอไอน้ำ

1/2", 3/4"



งอเกลียวใน

1/2" M*10mm.



บอลวาล์วยูเนียนด้ามที

1/2", 3/4", 1"



วาล์วยูเนียนไอน้ำ

1/2", 3/4"



งอเกลียวนอก

1/2" M*1/2" M



บอลวาล์ว

ยูเนียนงอ

3/4", 1"



บอลวาล์ว ยูเนียนสามทาง

3/4", 1"



เกลียวใน

1/2", 3/4", 1"



เกลียวนอก 2 หัว

1/2" M*10 mm.



เทปพันเกลียว

PTFE"HSJ"

หนา 0.10 มม.


กว้าง 15 มม. ยาว 15 เมตร



เกลียวใน 2 หัว

1/2" F*10 mm

แคลมป์สแตนเลสสตีล (HSJ 304 STAINLESS STEEL CLAMP) แคลมป์ปั๊ม 2 หู

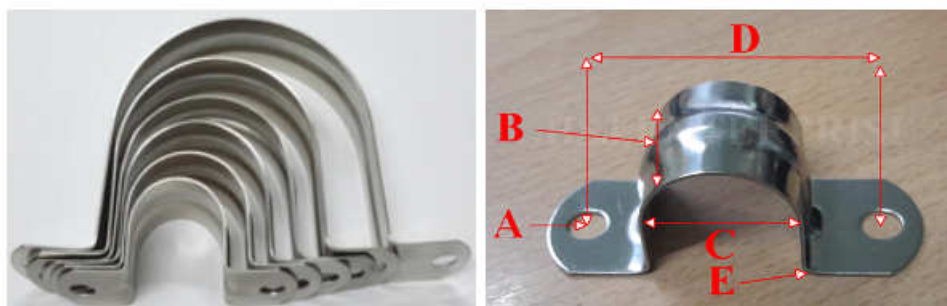

ขนาดมิติแคลมป์สแตนเลส 304 HSJ (HSJ 304 STAINLESS STEEL CLAMP)					
	A	B	C	D	E
ขนาด	ขนาดรู(มิล)	แถบกว้าง(มิล)	ขนาดท่อ(มิล)	ระยะห่างรู(มิล)	ความหนา(มิล)
1/4" M14	4	12	13.5	30	0.6
5/16" M16	6	18	16	35	0.6
3/8" M18	6	18	18	40	0.6
M20	6	18	20	43	0.6
1/2" M22	6	18	22	47	0.6
3/4" M27	6	18	27	52	0.6
1" M35	6	18	35	60	0.6
1.1/4" M42	6	18	42	67	0.6
1.1/2" M50	6	18	50	75	0.6
2" M60	6	18	60	85	0.6
2.1/2" M75	6	18	75	100	0.6
3" M90*18	6	18	90	115	0.6
4" M115*18	6	18	115	140	0.6
5" M135*18	6	18	135	170	0.6
6" M170*18	6	18	166	193	0.6
8" M220*18	6	18	216	241	0.6
3" M90*25	8	25	90	115	0.6
4" M115*25	8	25	115	140	0.6
5" M135*25	8	25	135	170	0.6
6" M170*25	8	25	166	193	0.6
8" M220*25	8	25	216	241	0.6

แคลมป์อลูมิเนียม (HSJ ALUMINIUM SOCKET)



แคลมป์อลูมิเนียม แคลมป์พลาสติก ขนาด 16 มิล, 20 มิล, 25 มิล, 32 มิล

แคลมป์พลาสติก (HSJ PLASTIC SOCKET)

แคลมป์พลาสติก ขนาด 16 มิล, 20 มิล, 25 มิล, 32 มิล



ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลืองชุบนิกเกิล ตาไก่ขันเกลียว ขนาดท่อ 16,20,25,32 เกลียว 1/2",3/4",1"



ข้อต่อตรง

ข้อลด

ข้อต่อเกลียวนอก

ข้อต่อเกลียวใน



ข้องอ

ข้องอเกลียวในติดผนัง

ข้องอเกลียวนอก

ข้องอเกลียวใน



ข้อต่อสามทาง

ข้อต่อสามทางลด

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก

ข้อต่อสามทางเกลียวใน

ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ไนลอน(PA6) ตาไก่ขันเกลียว ขนาดท่อ 16,20,25 เกลียว 1/2",3/4"

ข้อต่อตรง



ข้อลด



ต่อเกลียวนอก



ต่อเกลียวใน



ข้องอ



งอเกลียวนอก



งอเกลียวใน



ต่อสามทาง



สามทางลด



สามทางเกลียวนอก



สามทางเกลียวใน



ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลืองชุบนิกเกิล แบบปั๊พ ขนาดท่อ 16,20,25,32 เกลียว 1/2",3/4",1"

ข้อต่อตรง



ข้อลด



ข้อต่อเกลียวนอก



ข้อต่อเกลียวใน



ข้องอ



งอเกลียวนอก



งอเกลียวใน



งอเกลียวในติดผนัง



สามทาง



สามทางลด



สามทางเกลียวนอก



สามทางเกลียวใน



ข้อต่อท่อ PPR, PAP, PEX/AL/PEX, PEX PIPE ทองเหลือง พุชล็อก ขนาดท่อ 16,20 เกลียว 1/2"

ข้อต่อตรง



ข้อลด



ข้อต่อเกลียวนอก



ข้อต่อเกลียวใน



ข้องอ



งอเกลียวนอก



งอเกลียวใน



สามทาง



สามทางเกลียวนอก




สามทางเกลียวใน





HSJ Tube Anti-odor Drainer

ท่อกันกลิ่น HSJ TUBE ช่วยกันกลิ่นและแมลงจากท่อระบายน้ำที่ใช้ตะแกรงกันกลิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เหมาะกับการซ่อมแซมตะแกรงเดิมหรือระบายน้ำเดิมโดย ไม่ต้องรื้อตะแกรงเก่าออก



ระบายน้ำได้ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว
กันกลิ่นด้วยความลึกของน้ำที่มากกว่า

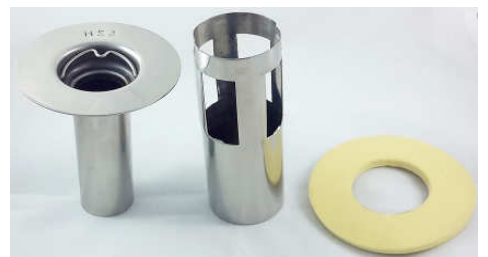

ตัวท่อทำจากสแตนเลส 304 และยางสังเคราะห์ สำหรับท่อหรือตะแกรง

ที่มีรูระบายน้ำขนาด 32 มิล ถึง 60 มิล ลึก 35 มิล หรือ 85 มิล ขึ้นไป

(หัวท่อ 60 มิล ปลายท่อ 31.5 มิล มี 2 ขนาด ยาว 35 และ 85 มิลลิเมตร)

35 มิล ไม่ต้องเติมน้ำได้นาน 5 วัน 85 มิล ได้นาน 30 วัน

ขนาดยาว 85 มิล ใช้กับตะแกรงตามรูปได้ ----->>







1.เหมาะสำหรับตะแกรงสแตนเลส หรือตะแกรงทองเหลือง

2.เหมาะสำหรับตะแกรงพีวีซี หรือตะแกรงพลาสติกอื่นๆ

3.เหมาะสำหรับท่อน้ำทิ้งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32 มิลลิเมตรขึ้นไป

วิธีติดตั้ง **HSJ TUBE ANTI-ODOR** (เหมาะสำหรับการซ่อมแซมตะแกรงเดิม)

ใส่ **HSJ TUBE ANTI-ODOR** ลงในรูท่อที่ต้องการ จากนั้นใส่ลงในตะแกรงตามรูปข้างล่าง ไม่ต้องรื้อของเดิมออก



วิธีถอดล้าง **HSJ TUBE ANTI-ODOR** ทำความสะอาดเมื่อน้ำไหลช้าลง หรือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง






1.ดึงหูท่อขึ้นมา 2.บิดหูท่อจนเข็มให้เขี้ยวหลุดออกจากล็อก 3.ดึงหัวออกจากกระบอก 4.ทำความสะอาด

5.ใส่หัวเข้ากับกระบอกแล้วบิดตามเข็มนาฬิกา ดูให้แน่ใจว่าเขี้ยวล็อกดีแล้ว

เอสเจเอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686 Email:2546hsj@gmail.com, Line:hsjent

HSJ FRESH NET แผ่นหอมกรองอเนกประสงค์

ทำจากพลาสติกพีวีซีอ่อน (Soft PVC) ใช้กรองเศษขยะสิ่งสกปรก เส้นผม เส้นขนต่างๆ ตามห้องอาบน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ลานซักล้าง โถปัสสาวะ ฯลฯ ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้สะดวก เป็นแผ่นกรองที่มีกลิ่นหอมในตัวประมาณ 15 วัน ใช้ภายในบ้านควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ใช้ที่สาธารณะควรล้างทำความสะอาดทุกวัน ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร 4 สี (ขาว,แดง,เขียว,น้ำเงิน) ระบายน้ำขนาด 3 มิลลิเมตรไหลสะดวกรวดเร็ว



HSJ ซิลิโคนเทปอเนกประสงค์ (HSJ SILICONE FUSING TAPE)



ทำจากซิลิโคน(SILICONE) หนา 0.5 มม. x กว้าง 2.5 ซม. และ 5 ซม. x 300 ซม. เนื้อเทปจะพ่นกเป็น หลังจากติดทับกันแล้ว ใช้งานได้น้ำได้ ทนอุณหภูมิ -50 ถึง 260 องศา ทนแรงดัน 72 PSI ต่อชั้น ยึดหยุ่นสูง กันน้ำ เป็นฉนวนกันความร้อนความเย็น เป็นฉนวนกันไฟฟ้า ด้านทานโอโซน ทนสารเคมีเกือบทุกชนิด **ประโยชน์** ใช้ซ่อมท่อรั่วแตก ร้าว สึกกร่อน (ท่อส่งของเหลว, ท่อลม, เคมี, ท่อร้อยสายไฟ, สายสัญญาณ, ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์) ซ่อมท่อน้ำได้โดยไม่ต้องปิดน้ำ เป็น ฉนวนไฟฟ้าทนแรงดัน 800 โวลต์ ใช้พันสายไฟ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงให้ เครื่องมืออุปกรณ์วัสดุเชิงทรงแท่ง , กระบอก, เส้นสายต่างๆ ซ่อมแซมส่วนที่อยากจะเข้าถึง **วิธีใช้** 1.ดึงเทปให้ตึง 2.พันเทปแนวเฉียง ทับซ้อนกัน 2/3 ของความกว้างเทป 3.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 1 รอบ(แนะนำให้พัน 2 รอบขึ้นไป) 4.ควรรอบการพันบนเนื้อเทป



เทปโฟมยางอเนกประสงค์ NBR FOAM TAPE



เทปโฟมยางอเนกประสงค์ NBR FOAM TAPE กว้าง 50 มิล หนา 2 มิล ยาว 5 เมตร เป็นเทป ที่มีกาวในตัวหน้าเดียว มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง ทนต่อการขูดถู ทนต่อการเสื่อมสภาพ ทน ต่อน้ำมันและสารเคมี อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส เป็นฉนวนกันความร้อน ใช้ พ้นท่อหรือแปะบนพื้นผิวที่ต้องการกันความร้อน ลดการกลั่นตัวของน้ำที่พื้นผิว พันด้ามไม้ เพื่อลดการเสียดสี เพิ่มความกระชับ ใช้งานง่ายเพียงลอกแผ่นหลังออกก็สามารถพันได้ทันที

เทปกาวมีความเหนียวยึดติดได้ดี

HSJ เทปผ้าอเนกประสงค์ (HSJ POLYESTER FLEECE TAPE)



ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยสังเคราะห์ที่แข็งแรง ทนความร้อนและความเย็นสูง ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อรอยฉลอก ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อกันกัดแทะของหนู ทนต่อการสึกหรอ ลดการเสียดสี ลดเสียง ใช้งานง่าย ช่วยปกป้องสายไฟในห้องเครื่องรถยนต์ไม่ให้กรอบและมีอายุการใช้งานยาวนาน **การประยุกต์ใช้** HSJ เทปผ้าอเนกประสงค์ ใช้พันเก็บสายเคเบิลในบ้านในยานยนต์ เครื่องเสียงรถยนต์ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ ลดเสียงรบกวนจากการเสียดสีของพลาสติก หรือพันสายไฟแรงดันต่ำ(12 โวลท์) เป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้ในห้องโดยสารรถยนต์ พันเก็บสายไฟต่างๆ พันเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องกีฬา ด้วยความติดแน่นทนทาน ทนน้ำและผิวเทปที่นุ่มนวล ลดการเสียดสี มีความสามารถในการป้องกันสกปรกที่พื้นผิวและทนต่ออุณหภูมิสูง ด้วยคุณสมบัติของการคลี่ออกได้ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะ การป้องกันการสั่นสะเทือน การลดเสียง การยึดเกาะที่ดี ทนน้ำและความเปียกชื้น และความต้านทานแรงดึงได้ดี **คุณสมบัติ** แรงยึดเกาะสูง ความต้านทานการฉีกขาดสูงและไม่ยืดหด ความต้านทานต่อการขีดข่วน มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ลดเสียงรบกวน ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน ผิวที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ เนื้อผิว Natural Rubber ทนอุณหภูมิได้ -40~105°C **หน้ากว้าง 19 มม. ยาว 15 เมตร วิธีใช้** 1.ดึงเทปให้ตึง 2.พันเทปแนวเฉียงทับซ้อนกัน 1/2 ของความกว้างเทป 3.พันไปและพันกลับอย่างน้อย 1 รอบ 4.ตรวจสอบการพันบนเนื้อเทป



HSJ เทปซ่อมกันรั่วอเนกประสงค์(HSJ SUPER STRONG TAPE)

HSJ เทปซ่อมกันรั่วสำหรับ**ปะซ่อมแซมท่อรั่ว ถังน้ำและทุกอย่าง** วัสดุเป็นยางสังเคราะห์เทปซ่อมกันรั่วเป็นเทปกันรั่วขนาดใหญ่ที่แข็งแรงและกันน้ำได้ สามารถปิดผนึกและซ่อมแซมแทบทุกอย่างได้ เป็นสูตรพิเศษที่มีความหนา ยึดหยุ่น ปิดเข้ากับรูปร่างหรือวัตถุใดๆได้ HSJ เทปซ่อมกันรั่วอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้ทั้งร้อนและเย็น เปียกหรือแห้ง ปิดผนึกไล่ไอน้ำอากาศทันที แข็งแรงและ มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถปิดรูได้อย่างรวดเร็ว เทปยางที่แข็งแรงทนทานต่อรังสียูวี **ปะปิดรูขนาดใหญ่ รอยรั่ว รอยฉีก เชื่อมติระหว่างวัสดุเกือบทุกชนิด อุดกันน้ำ,อากาศ**

ใช้กับวัสดุที่มีพื้นผิวมัน ก่อนข้างเรียบ: พีวีซี PVC, อคริลิก acrylic, โลหะ metal, เหล็ก steel, ทองแดง copper, อลูมิเนียม aluminum, ไม้ wood, เซรามิก ceramic, ลายคราม porcelain, กระเบื้อง tile, กระจก glass, ยาง rubber, ไฟเบอร์กลาส fiberglass, ผนังแห้ง dry wall, หลังคา, พลาสติกบางชนิด, ไวนิลและอื่นๆอีกมากมาย **เทปกว้าง 10 ซม. ยาว 152 ซม. วิธีใช้** 1.เตรียมพื้นผิวให้แห้งเรียบปราศจากฝุ่นและไขมัน 2.ตัดเทปให้ใหญ่กว่าแผลอย่างน้อย 1 นิ้ว ขึ้นกับขนาดของแผล 3.ลอกพลาสติกออก ปิดเทปลงบนพื้นผิว 4.กดรีดเทปให้แน่น

HSJ เทปลูกศรจราจรสะท้อนแสง(HSJ REFLECTOR SLIP TRAFFIC SIGN TAPE)

HSJ เทปลูกศรจราจรกันลื่นสะท้อนแสงทำจากวัสดุพลาสติกพีวีซีและลูกแก้วสะท้อนแสง เทปกาวซิลิโคนในตัว กันลื่นและสะท้อนแสงได้ดี มีความหนา 1.5 มิลลิเมตรเหมาะกับพื้นที่สาธารณะ ถนนหนทางทั่วไป ขนาดกว้างขึ้นกับแบบ ตั้งแต่ 0.45 เมตร ถึง 1.35 เมตร ยาว 3 เมตร มีสีขาวและสีเหลือง วิธีติดตั้ง 1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงและคราบน้ำมันต่างๆ และแห้งสนิท 3.ทารองพื้นปูนเก่าบนพื้นผิวที่จะติดตั้ง รอให้แห้งสนิท 4.ลอกแผ่นหลังเทปออก 5.ติดเทปลงบนพื้นผิวแล้วกดทับให้แน่น



ตรง 0.45*3 ม. เลี้ยวซ้าย 0.75*3 ม. เลี้ยวขวา 0.75*3 ม. ตรง&ซ้าย 0.9*3 ม. ตรง&ขวา 0.9*3 ม. ซ้าย&ขวา 1.35*3 ม.



ตรง&ซ้าย&ขวา 1.35*3 ม. กลับซ้าย 1.1*3 ม. กลับขวา 1.1*3 ม. ตรง&กลับซ้าย 0.9*3 ม. เลี้ยวซ้าย&กลับทางซ้าย 0.9*3 ม.

HSJ เทปกันลื่นสะท้อนแสงอเนกประสงค์(HSJ REFLECTOR ANTI SLIPTAPE)


HSJ เทปกันลื่นสะท้อนแสงอเนกประสงค์ ทำจากวัสดุพลาสติกพีวีซีและลูกแก้วสะท้อนแสง เทปกาวซิลิโคนในตัว กันลื่นและสะท้อนแสงได้ดี

ขนาด กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร มี 2 ความหนา 0.5 มิลลิเมตร เหมาะกับการใช้ในอาคารบ้านเรือน และ 1.5 มิลลิเมตร เหมาะกับพื้นที่สาธารณะ ถนนหนทางทั่วไป วิธีติดตั้ง 1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดตั้งให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงและคราบน้ำมันต่างๆ และแห้งสนิท 2.ทารองพื้นปูนเก่าบนพื้นผิวที่จะติดตั้ง รอให้แห้งสนิท 3.ลอกแผ่นหลังเทปออกติดเทปลงบนพื้นผิวแล้วกดทับให้แน่น หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่มีรอยแตกแยก



-สกรูสแตนเลส HSJ- HSJ STAINLESS STEEL 304 SCREWS

Cross pan head / Countersunk Head
drilling tail Dimensions Stainless 304



SIZE	A	B	C	D	D2	E
#8x3/4"(4.2x19)	141	4.04-4.22	17-20	2.05-3.05	80°	784-8.2
#8x1"(4.2x25)	141	4.04-4.22	23-25	2.05-3.05	80°	784-8.2
#8x1 1/4"(4.2x32)	141	4.04-4.22	30-33	2.05-3.05	80°	784-8.2
#8x1 1/2"(4.2x38)	141	4.04-4.22	36-39	2.05-3.05	80°	784-8.2

Unit: mm.




Cross round head Washers drill tail
Dimensions Stainless 304




SIZE	A	B	C	D
#8x3/4"(4.2x19)	141	4.04-4.22	18-20	2.20-2.60
#8x1"(4.2x25)	141	4.04-4.22	22-26	2.20-2.60
#8x1 1/4"(4.2x32)	141	4.04-4.22	29-33	2.20-2.60
#8x1 1/2"(4.2x38)	141	4.04-4.22	35-39	2.20-2.60

Unit: mm.



Cross PAN / FLAT Head tapping screws
Dimensions Stainless 304



SIZE	A	B	C	D	D2	E
#7x3/4"(3.9x19)	129	3.9	17-20	2.3	80°	7.5
#7x1"(3.9x25)	129	3.9	23-25	2.3	80°	7.5
#7x1 1/4"(3.9x32)	129	3.9	30-33	2.3	80°	7.5
#7x1 1/2"(3.9x38)	129	3.9	36-39	2.3	80°	7.5

Unit: mm.




CONCRETE SCREW
Dimensions ไม่ต้องใช้พุก Stainless 304



SIZE	A	B	C	D	E	F
1/4" (#8) x 1 1/4"	5.23	7.9	32	6.4	5.6	6.4
			1 1/4"	1/4"		

Unit: mm.



กล่องปลั๊กต่อกันน้ำ HSJ (HSJ WEATHERPROOF CONNECTION BOX)




1. ขอบฝามีซีลยางซิลิโคนกันน้ำ เมื่อปิดฝาให้แน่น สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



2. ทุกช่องเข้า-ออกของกล่อง มีตัวล็อกสาย Wire clamp Anti-Slip ป้องกันการดึงสายออกจากกล่องโดยไม่ตั้งใจ เพิ่มความปลอดภัย และความเป็นระเบียบสวยงาม




3. ทุกช่องเข้า-ออกของกล่อง มีซีลยางซิลิโคนกันน้ำ ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่า กันน้ำและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

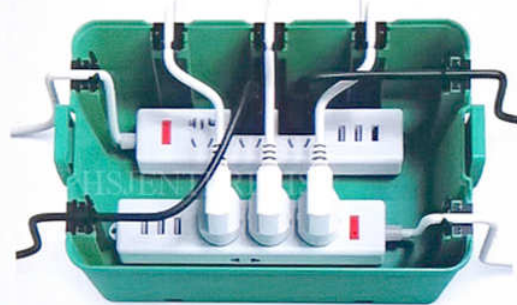

LARGE ROOM

CONVEX TOP LID

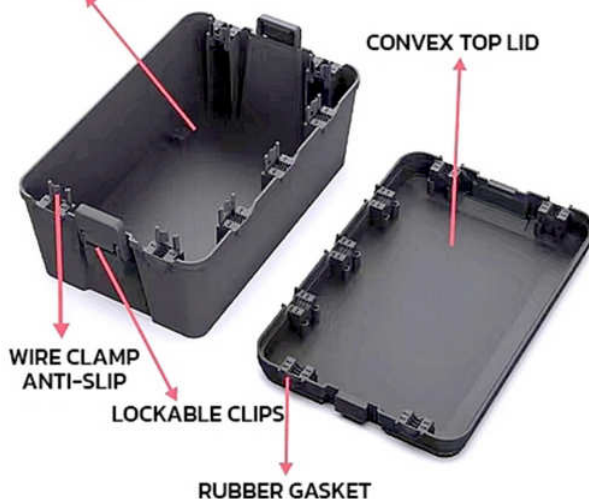

4. พื้นที่วางปลั๊กต่อบนขนาดใหญ่ พร้อมช่องเข้า-ออกสายไฟ 7 ช่อง




5. ด้านล่างของกล่องมีช่องสำหรับติดตั้งแบบแขวน สำหรับสามารถติดตั้งบนผนังตามความต้องการ



HSJ RIVET NUT

Stainless Steel 304

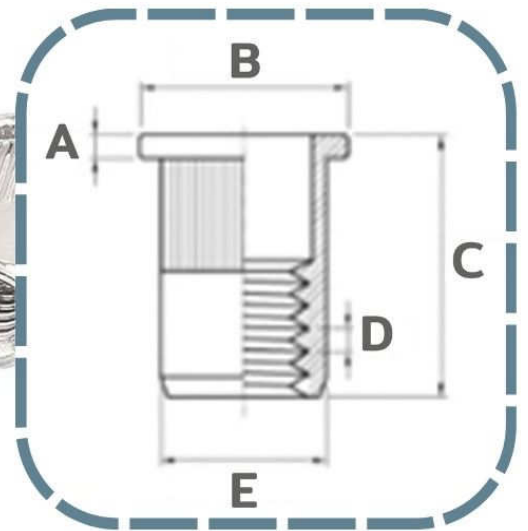

Rivet Nut Dimensions

SIZE	A	B	C	D	E
M3x9	0.65-0.95	6.8-7.2	8.8-9.2	0.5	4.85-4.95
M4x11	0.7-0.9	8.75-9.05	10.8-11.2	0.7	5.85-5.95
M5x13	0.9-1.1	9.85-10.15	12.8-13.2	0.8	6.85-6.95
M6x15	1.15-1.45	12-12.6	14.7-15.3	1	8.8-8.97
M8x18	1.3-1.5	14.5-15.5	17.8-18.2	1.25	10.8-10.95
M10x21	1.45-1.75	16.7-17.3	20.7-21.3	1.5	12.8-12.97

Unit: mm.

HSJ ENTERPRISE CO.,LTD


www.hsjenterprise.com

 [hsjenterprise](https://www.facebook.com/hsjenterprise)  064-474-0686

 2546hsj@gmail.com  [hsjent](https://www.line.me/hsjent)

HSJ DOUBLE U BOLT

Stainless Steel 304

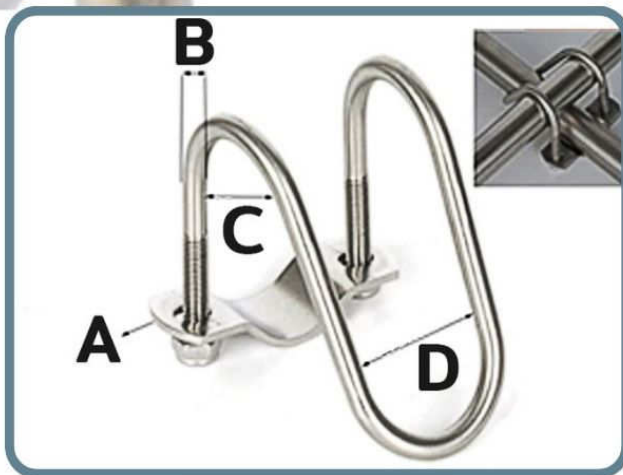

Double U Bolt Dimensions

SIZE	A Thickness	B	C	D
M6x20x20	2	M6	20	20
M6x20x25	2	M6	25	20
M6x20x32	2	M6	32	20
M6x25x20	2	M6	20	25
M6x25x25	2	M6	25	25
M6x25x32	2	M6	32	25
M6x32x20	2	M6	20	32
M6x32x25	2	M6	25	32
M6x32x32	2	M6	32	32

Unit: mm.

HSJ ENTERPRISE CO.,LTD

www.hsjenterprise.com

 [hsjenterprise](https://www.facebook.com/hsjenterprise)  [064-474-0686](tel:064-474-0686)

 2546hsj@gmail.com  [hsjent](https://www.line.me/hsjent)

สินค้าของบริษัท เอชเอสเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด **HSJ ENTERPRISE CO.,LTD**

- 1.ตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่นแบบไม่ใช้น้ำ (**HSJ STAINLESS STEEL AUTOCLOSE FLOOR DRAIN**)
- 2.ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (**HSJ STAINLESS STEEL AREA DRAIN**)
- 3.ฝาสแตนเลสช่องทำความสะอาดท่อ (**HSJ STAINLESS STEEL FLOOR CLEANOUT**)
- 4.ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส (**HSJ STAINLESS STEEL ROOF DRAIN**)
- 5.ท่อน้ำร้อน(PAP), ท่อน้ำเย็น(PAP), ท่อแก๊ส(PAP) (**HOT AND COLD WATER PIPE, GAS PIPE**)
- 6.สต๊อปวาล์วสแตนเลส, สต๊อปวาล์ว 2 ทางจากสแตนเลส, สต๊อปวาล์ว 2 ทางสแตนเลส, ก๊อกสนามสแตนเลส, ก๊อกสนาม 2 หัวสแตนเลส, สต๊อปวาล์ว 2 หัวสแตนเลส, (**STAINLESS STEEL STOP VALVE**)
- 7.หัวชำระ ABS, สายฝักบัว, สายชำระ(สแตนเลส, พีวีซี, ซิลเวอร์พีวีซี)(**HSJ SPRAY HEAD, HSJ SS SHOWER HOSE**)
- 8.สายน้ำดีสแตนเลสถัก, สายน้ำดีก๊อผสม, สายน้ำดีพีวีซีในลอนถัก (**HSJ SS BRAID HOSE, HSJ PVC BRAID HOSE**)
- 9.สะดืออ่างล้างหน้าทองเหลืองชุบโครเมียม, ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า, อ่างล้างจาน, อ่างอาบน้ำ (**HSJ STAINLESS STEEL DRAIN**)
- 10.ท่อสแตนเลสขุ่น (**HSJ STAINLESS STEEL CORRUGATED HOSE**)
- 11.ผ้าใบตาข่ายพีวีซีกันฝุ่นคลุมตึก (**HSJ MESH SHEET**)
- 12.แท็งก์น้ำผ้าใบ, แท็งก์น้ำฝนผ้าใบ (**HSJ FABRIC WATER TANK, RAIN WATER FABRIC TANK**)
- 13.บอลวาล์ว, วาล์วแก๊ส ทองเหลืองชุบนิกเกิล, เทปพันเกลียว (**HSJ BRASS BALL VALVE**)
- 14.ข้อต่อทองเหลืองชุบนิกเกิล, ข้อต่อท่อสั้นทองเหลืองชุบโครเมียม ข้อต่อทองเหลืองชุบโครเมียม, ข้อต่อไนลอน,
- 15.แคลมป์สแตนเลสจับท่อ(แคลมป์ปั๊ม), แคลมป์ปั๊มนิยมนจับท่อ, แคลมป์ปั๊มพลาสติกจับท่อ(ก้ามปู)
- 16.ข้อต่อท่อ PAP, PEX/AL/PEX (ข้อต่อตาไก่ชั้นเกลียว(ทองเหลือง, ไนลอน), ข้อต่อบีบ, ข้อต่อพุกล็อก)
- 17.ท่อกันกลิ่น (**HSJ STAINLESS STEEL TUBE ANTI ODOR DRAINER**)
- 18.แผ่นหอมกรองอเนกประสงค์ (**HSJ FRESH NET**)
- 19.ซิลิโคนเทปอเนกประสงค์ (**HSJ SILICONE FUSING TAPE**)
- 20.เทปผ้าอเนกประสงค์ (**HSJ POLYESTER FLEEC TAPE**)
- 21.เทปซ่อมกันรั่วอเนกประสงค์(**HSJ SUPER STRONG TAPE**)
- 22.เทปลูกศรจราจรสะท้อนแสง(**HSJ REFLECTOR SLIP TRAFFIC SIGN TAPE**)
- 23.เทปกั้นลิ้นสะท้อนแสงอเนกประสงค์ (**HSJ REFLECTOR ANTI SLIP TAPE**)
- 24.สกรูปลายสว่านสแตนเลส สกรูเกลียวปลั๊ยสแตนเลส สกรูคอนกรีตสแตนเลส (**HSJ STAINLESS STEEL SCREW**)
- 25.กล่องปลั๊กต่อกันน้ำ (**HSJ WEATHERPROOF CONNECTION BOX**)
- 26.รีเวทท์สแตนเลส (**HSJ STAINLESS STEEL RIVET**)
- 27.ดับเบิลยูโบท์สแตนเลส (**HSJ STAINLESS STEEL DOUBLE U-BOLT**)
- 28.แท่นลอยน้ำอเนกประสงค์ (**HSJ FLOATING PAD**)
- 29.แพยางสูบลมขจรยนต์ (**HSJ CAR LIFT INFLATABLE RAFT**)
- 30.ท่อยางกันเก็บน้ำ (**HSJ INFLATABLE WATER BARRIER**)

เอชเอสเจ เอ็นเตอร์ไพรส์ hsjenterprise.com 064-4740686, 097-1563490

Email:2546hsj@gmail.com Line ID: hsjent Facebook: hsjenterprise